

# FOYERSVITRÉS

# BRIQUES D'ARGILE RÉFRACTAIRE

briques d'argile réfractaire eboris 1300 ultra ivoire



briques d'argile réfractaire eboris 1300 ultra noir







# **SYMBOLES**

### PICTOGRAMMES LIÉS AUX PRODUITS


1.	RLA, dépendant de l'air ambiant
111	RLU, indépendant de l'air ambiant
*	Bûches
	S-Thermatik NEO
	S-USI II
F	S-ESAM   S-ESAM 3.0
Ś\$	S-Kamatik 2
<b>©</b>	S-Vent
	Classe d'efficacité énergétique
<b>((L)</b> )	Plage de puissance thermique (kW)
	À eau (kW)
	Puissance thermique nominale côté eau (kW)
	Forme linéaire
	Transparence
	Forme en L
	Forme en U
$\overline{\bigcirc}$	Rond

SOMMAIRE	
Introduction	4
Aperçu du produit	10
Produits	12
Caractéristiques techniques	58

### REMARQUE:

Variations de couleurs possibles en fonction des techniques d'impression utilisées. Sous réserve de modifications techniques et de couleurs ainsi que d'erreurs.

# UNE PASSION ENFLAMMÉE POUR LE FEU Une technologie novatrice dans un design intemporel Chaleur, convivialité et atmosphère: Un foyer fait partie des souhaits prioritaires de nombreuses personnes. Pour que ce souhait devienne réalité, Spartherm propose une multitude de foyers vitrés innovants qui permettent de réaliser n'importe quel projet architectural. Les foyers vitrés innovants séduisent visuellement par leurs vitres généreuses qui offrent une vue unique sur les flammes. Outre les foyers vitrés à vitre frontale, Spartherm propose également des versions en L ou en U, entre autres. La technologie de chauffage adaptée de Spartherm permet de réaliser des souhaits individuels. Depuis la création de la société en 1986, Spartherm ne cesse de développer et de réaliser des innovations afin d'améliorer constamment les foyers vitrés et d'offrir un moment de bien-être parfait.

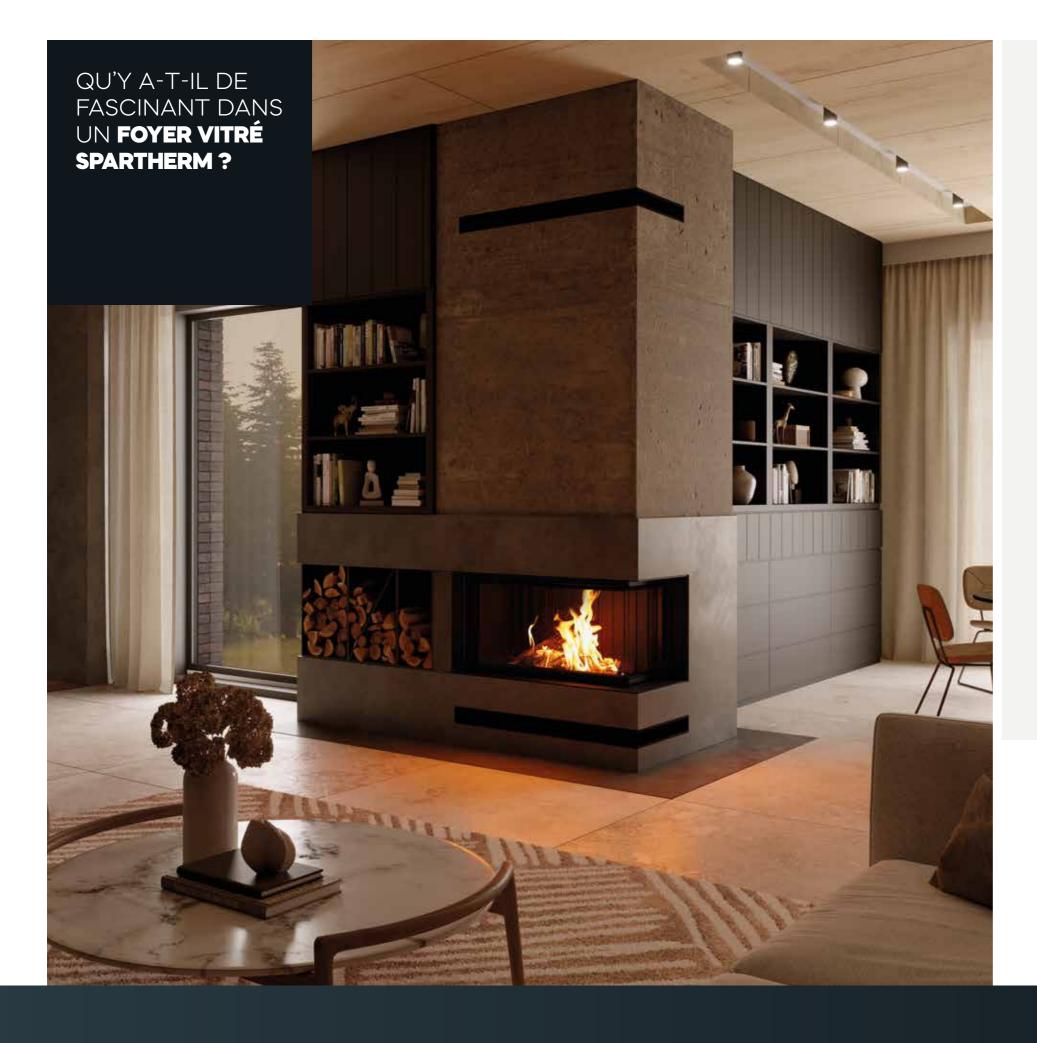



INNOVANT POUR TOUS LES STYLES D'HABITAT

UNE EXPÉRIENCE INDIVIDUELLE DE LA CHEMINÉE POUR TOUTE LA VIE

# STYLES D'HABITAT : LE FEU ADAPTÉ À **CHAQUE STYLE**

Style minimaliste, industriel chic ou scandinave : les équipements qui mettent l'accent sur le design et la qualité sont à la mode. Rien d'étonnant à cela : si l'on se concentre sur l'essentiel dans ses quatre murs en éliminant le superflu, l'ordre et le calme reviennent. Il est ainsi possible de se détendre et de prendre son temps. Les classiques du design raffinés répondent bien à cette tendance de l'habitat ; ils ont une longue durée de vie et sont donc durables par nature. Comme les foyers vitrés de Spartherm.





Les nouveaux meubles sont arrivés mais il manque encore le petit « plus » ? Sans une touche de naturel, de nombreux styles d'habitat ont un aspect froid et impersonnel. Ce sont les détails qui transforment une habitation neuve en un intérieur douillet. des matériaux chauds et naturels, comme le bois ou le cuir. des tissus raffinés, des coussins et des plaids. des photos et des livres. des teintes subtiles qui procurent une sensation de bien-être. Cependant, rien ne donne autant d'effet et de convivialité qu'un foyer. La chaleur et l'atmosphère particulière que procure un feu font vraiment rayonner l'ambiance d'un habitat! Les foyers vitrés de Spartherm offrent une variété presque infinie de possibilités créatives. Pour que la cheminée rêvée devienne réalité.

# **MINI**

### Forme linéaire Un petit foyer pour un grand plaisir. Versions: Mini R1V RLU Mini R1V Mini Z1 Mini Z1 RLU Mini Z1 NSHF

Mini S

Mini Sh

Arte Bh

Mini S RLU

Mini Sh RLU

Pages 12 – 15

Forme en L
Une solution optimale même dans les angles.

angles.	
Versions:	
Mini 2L	
Mini 2R	

Mini 2LRh

|--|

# Transparence

Le foyer qui offre une vue dégagée.

Version :		
Mini S-FDh		

Pag	ges 18 – 19
-----	-------------

# **ARTE**



Versions: Arte 1Vh-66 Arte 1Vh-66 RLU

Forme en L Une ligne élégante même comme

Version: Arte 2LRh-66

Pages 20 – 21

Pages 28 – 29

Pages 22 – 23

Versions :	
Arte 3RL-60h	
Arte 3RL-80h	
Arte 3RL-100h	
Arte U-50h	
Arte U-70h	
Arte U-90h	
	Pages 24 – 27

# **SPEEDY**

	○ Rond
Une affaire qui marche.	
	Version:
	Speedy Ph



Forme	linéaire		
Un design remarqua gration maximale.	Un design remarquable pour une inté- gration maximale.		
Versions :			
Varia 1V	Varia 1V RLU		
Varia 1Vh	Varia 1Vh RLU		
Varia 1V-87h			
Varia 1V-100h			
Varia Sh	Varia Sh RLU		
Varia AS	Varia AS RLU		
Varia ASh	Varia ASh RLU		
Varia Ah			
Varia Bh	Varia Bh RLU		
Varia B-120h			
Varia M-80h RLU			

Pages 30-35

☐ Form	e en L
Notre série la plus d'angle flexibles.	s vendue, des solutions
Versions :	
Varia 2L-55	
Varia 2L-55h	Varia 2L-55h RLU
Varia 2R-55	
Varia 2R-55h	Varia 2R-55h RLU
Varia 2L-62	
Varia 2L-62h	Varia 2L-62h RLU
Varia 2R-62	
Varia 2R-62h	Varia 2R-62h RLU
Varia 2L-68h	
Varia 2R-68h	
Varia 2Lh	
Varia 2Rh	
Varia AS-2Lh	
Varia AS-2Rh	
Varia 2L-80h	
Varia 2R-80h	
Varia 2L-100h	
Varia 2R-100h	

**VARIA** 

Tran	nsparence
Un feu unique que deux fois.	ue vous pourrez voir
Versions :	
Varia FD	Varia FD RLU
Varia FDh	
Varia FD-87h	
Varia AS-FDh	
Varia A-FDh	
Varia B-FDh	
	Pages 42–47

Une mise en scène du feu incomparable. Versions : Varia AS-3RLh Varia Ch

Forme en U

Pages 48-49

# VARIA H<sub>2</sub>O

Pages 36-41

For	me linéaire
Flexibilité et perf	ormances.
Versions :	
Varia 1V H <sub>2</sub> O	
Varia 1V H <sub>2</sub> O XL	-
Varia 1V H <sub>2</sub> O XX	(L
Varia 1Vh H <sub>2</sub> O	
Varia 1Vh H <sub>2</sub> O X	L
Varia 1Vh H <sub>2</sub> O X	XL
Varia Ah H <sub>2</sub> O	
	Pages 50-51

Forme en L


Le feu sous de multiples perspectives.

Versions: Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O Varia 2Lh H<sub>2</sub>O Varia 2Rh H<sub>2</sub>O

Transparence Un feu unique que vous pourrez voir des deux côtés du foyer. Versions: Varia FD H<sub>2</sub>O Varia FDh H<sub>2</sub>O Varia A-FDh H<sub>2</sub>O

Pages 52-53

Pages 54-55

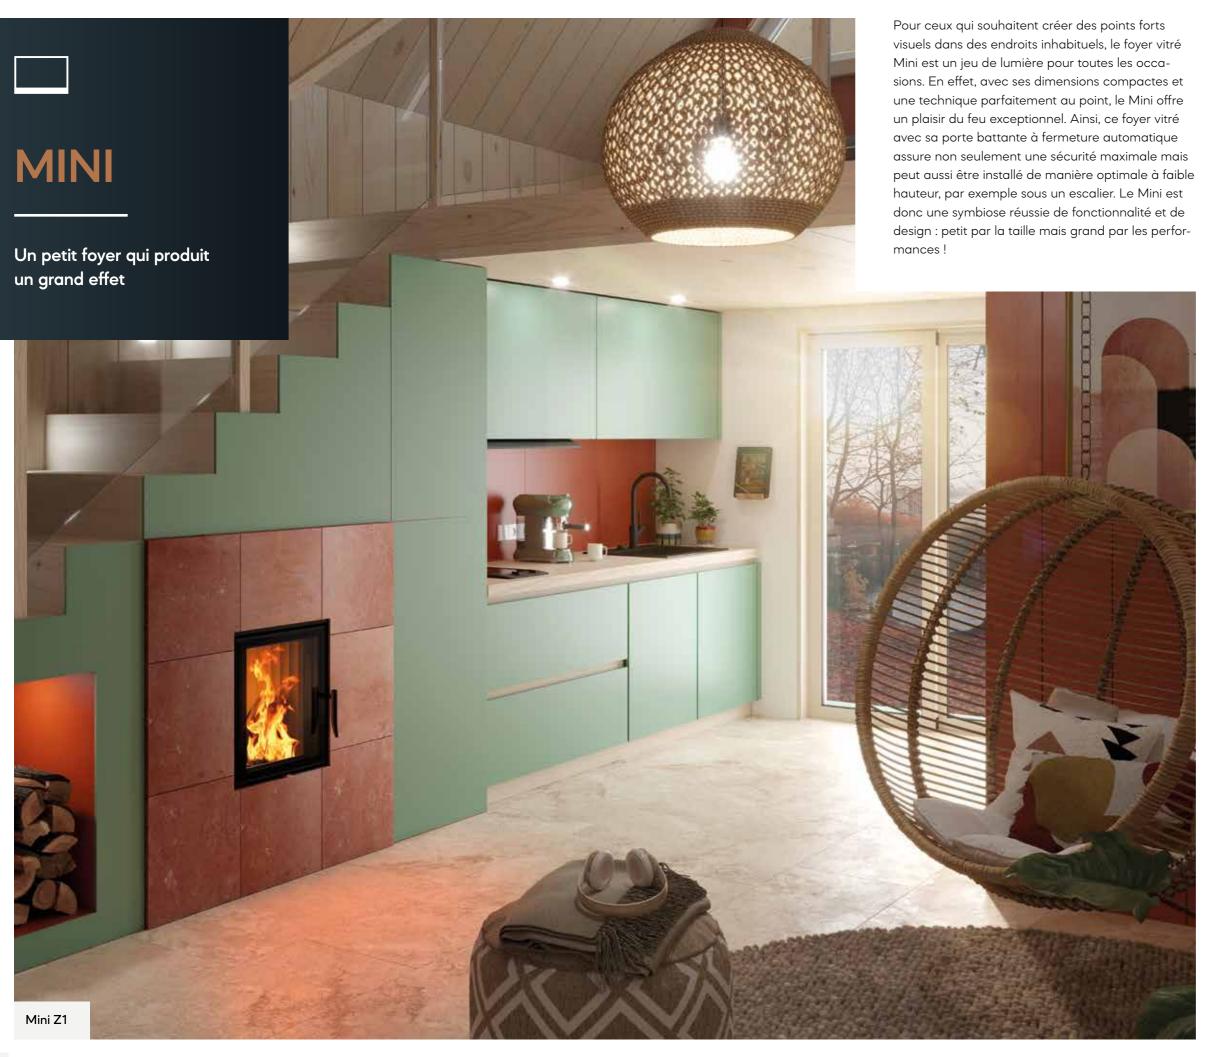

### **VERSIONS**

Mini R1V | RLU

A A+ NSHF

(L)) 4,5 – 6,8 kW 4,5 – 8,1 kW NSHF

Mini Z1 | RLU

₹<u></u>

(**(**)) 4,9 – 9,1 kW

Mini Z1 NSHF

₹**≣** 4

(**し**) 7,0 – 13,0 kW

Mini S | RLU

≦ A

(**仏**) 4,9 – 9,1 kW

Mini Sh | RLU



(**仏**) 4,9 – 9,1 kW









# MINI

Un petit foyer qui produit un grand effet

Le feu crépite doucement et invite à la détente. Avec un Mini, il est possible d'ajouter une touche de vie dans les plus petits espaces. En effet, un vrai feu de bois crée une ambiance chaleureuse. Ainsi ce foyer vitré, qui n'est pas trop grand mais qui allie fonctionnalité et design, trouve dans un angle ou sur un mur étroit l'espace idéal pour un moment inoubliable auprès du feu.

De plus, les fonctions d'assistance cheminée intelligente garantissent un moment de détente auprès du feu. Ainsi, le système électrique S-Thermatik NEO permet une combustion efficace du bois et un manostat à ouverture minimale de pression offre une sécurité accrue. Grâce à la porte coulissante électrique automatique S-ESAM, l'utilisation du Mini est extrêmement confortable et laisse plus de temps pour profiter du feu.



# FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO (commande de combustion)



S-USI II

(manostat à ouverture minimale de pression)



S-ESAM

(porte coulissante automatique)



S-Vent





# MINI

Changer de perspective, tout simplement

De nouvelles perspectives. Pour ceux qui souhaitent profiter du feu de manière toujours nouvelle et toujours différente, la forme en L du Mini est le format d'entrée de gamme idéal pour les foyers d'angle. Ainsi, le Mini 2L tout comme le Mini 2R avec porte battante à fermeture automatique sont particulièrement adaptés aux conditions d'installation basses. Avec le Mini 2LRh avec porte coulissante, il est même possible d'ouvrir la façade avec un lève-vitre électrique S-ESAM si on le souhaite. La forme en L crée une ambiance globale de bien-être qui offre une vue de deux côtés.











Ouvert et pourtant séparé. Si vous êtes à la recherche de la solution parfaite pour aménager des espaces de manière unique, vous trouverez la réponse dans le mini « Transparence ». En effet, le foyer compact de Spartherm permet d'y voir clair. Le foyer vitré et ses deux vitres s'intègrent ainsi habilement dans l'architecture.

On obtient ainsi une liaison presque naturelle entre deux espaces, du fait que le feu qui apporte sa chaleur est durable et fascine sous tous les angles. Il est ainsi possible de profiter de perspectives ouvertes même dans des espaces compacts, pour plus d'espace et des moments particuliers autour du feu.



19

B



Arte Bh

Le ballet des flammes est fascinant. Le foyer vitré Arte permet d'apporter des notes exceptionnelles dans une ambiance chaleureuse. Le format vertical impressionnant laisse alors libre cours aux flammes et donne un léger avantage à la verticalité. Un feu puissant est ainsi mis en scène dans toute sa splendeur, flamboyant et pourtant dompté.







De plus, le modèle Arte peut bénéficier des fonctions d'assistance cheminée intelligente qui garantissent un moment de détente auprès du feu. Ainsi, le système électrique S-Thermatik NEO permet une combustion efficace du bois et est intégralement placé sous le signe du développement durable. Équipé du manostat à ouverture minimale de pression et d'une régulation mécanique du tirage, le modèle Arte offre encore plus de sécurité. La porte coulissante électrique automatique S-ESAM facilite l'utilisation et transforme le temps passé devant la cheminée en un moment de pure détente.

### FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO (commande de combustion)



S-USI II

(manostat à ouverture minimale de pression)



S-ESAM | S-ESAM 3.0 (porte coulissante automatique)



S-Kamatik 2 (régulation du tirage)



S-Vent



C'est avec une élégance discrète que le spectacle des flammes est mis en valeur dans cette version du modèle Arte de Spartherm. En effet, les deux façades identiques forment une silhouette élancée pour le foyer généreux. Les flammes peuvent ainsi se développer de manière imposante en montrant leur taille. En effet, avec l'Arte 2LRh-66, le feu qui crépite est visible sur toute sa hauteur et depuis deux côtés.


La technologie de chauffage de pointe séduit également par des performances impressionnantes. En effet, avec une puissance de 6,4 kW, l'énergie est agréablement gérée et ne produit pas de chaleur excessive. Ainsi, dans son foyer vitré Arte, Spartherm allie technologie innovante et design unique pour un plaisir du feu inoubliable.

# VERSION Arte 2LRh-66 4.5 - 8.3 kW 7.3 - 13.5 kW NSHF



# **ARTE**

Le bois crépite doucement et la chaleur crée une atmosphère de bien-être dans cette pièce spacieuse. L'Arte en forme de U de Spartherm permet de diviser élégamment de vastes pièces tout en créant un lien particulier grâce à un spectacle des flammes fascinant. Pour cela, la série Arte U compte trois modèles différents, avec une largeur allant jusqu'à 90 cm. Même avec ces très grands formats, il est possible d'ouvrir l'appareil avec un lève-vitre électrique S-ESAM pour un confort maximal.

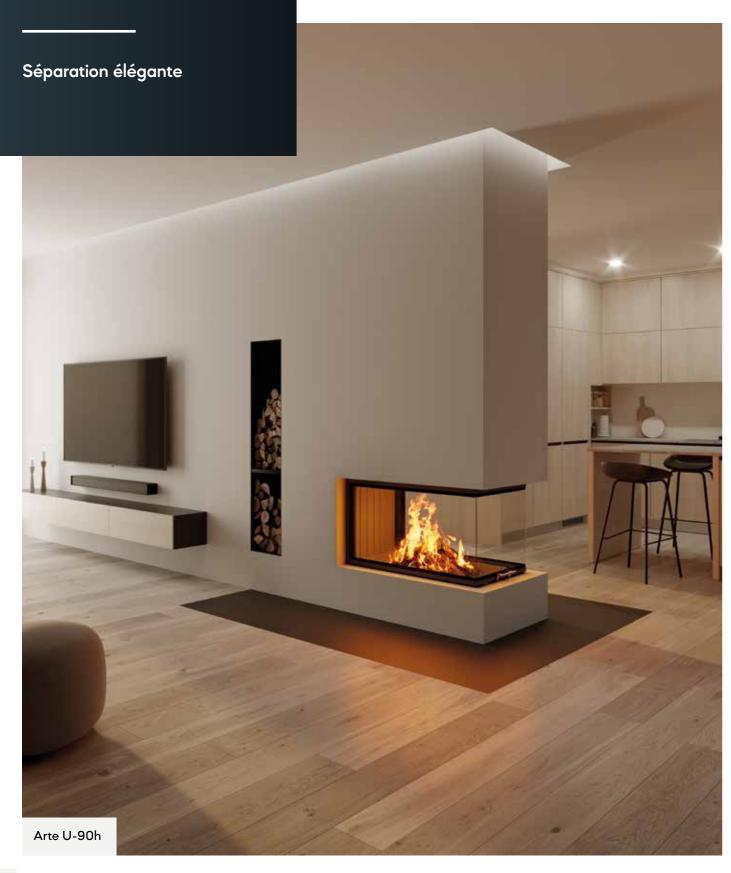



La vue sur trois côtés confère une puissance d'expression particulière à ce foyer vitré hors du commun qui se prête parfaitement à la séparation de pièces. En effet, les flammes sont devant le mur et sont visibles sous toutes les perspectives de la pièce. Elles plongent tout leur environnement dans un jeu de lumière chaleureux et fascinant, pour permettre de profiter pleinement du temps passé près du feu.

### **VERSIONS**

Arte 3RL-60h



(**仏**) 7,0 – 13,0 kW

Arte 3RL-80h



(**L**)) 8,0 – 14,8 kW

Arte 3RL-100h



(**L**) 7,7 – 14,3 kW

Arte U-50h



(**L**) 6,5 – 12,1 kW

Arte U-70h



(ん) 8,0 – 14,8 kW

Arte U-90h



(**仏**)) 9,1 – 16,9 kW








# **ARTE**

Le point fort

Trois côtés, trois points de vue, trois modèles. Proposé en trois tailles différentes, l'Arte en U permet de mettre en scène un impressionnant jeu de lumière. Le futur foyer de rêve peut trouver librement sa place dans la pièce, que ce soit contre un mur ou comme séparation élégante. Ainsi, dans les différents formats de 50 cm à 90 cm de largeur, il peut montrer la fascination du feu de tous les côtés, pour un jeu de lumière chaleureux et fascinant dans un format particulier.

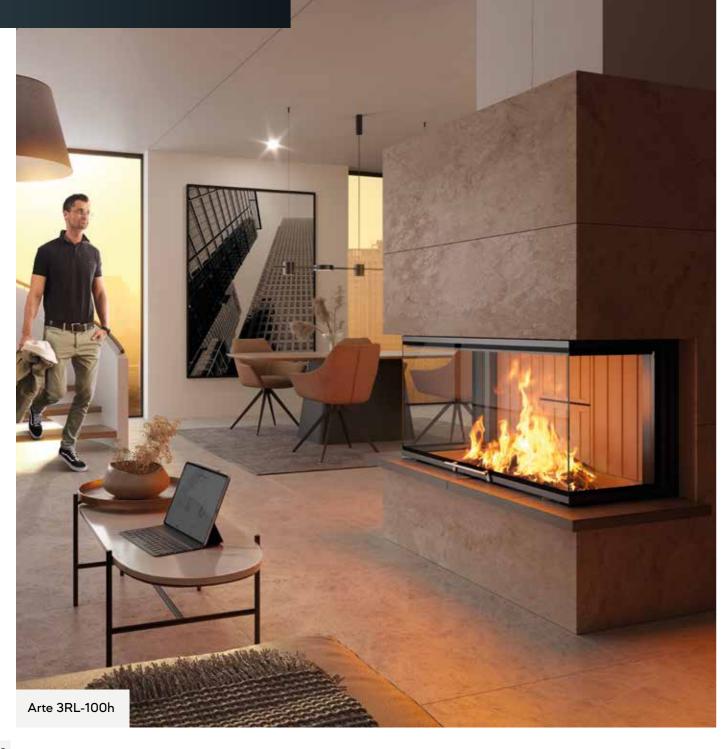







permet de réaliser des formes fluides, inspirées de la nature, dans la conception de foyers. Ainsi, le doux arrondi des contours attire le regard vers le fascinant jeu de lumière au centre du foyer vitré au design recherché.

Pour que le temps passé devant le foyer vitré soit un moment de détente, il peut être équipé de fonctions intelligentes. Ainsi, la porte relevable pratique constitue une solution très confortable pour l'ajout de bois. Sur demande, elle peut même être commandée électriquement avec le système S-ESAM automatique : simple et facile.

# **FONCTIONS D'ASSISTANCE** CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO (commande de combustion)



S-USI II

(manostat à ouverture minimale de pression)

Speedy Ph





S-ESAM

(porte coulissante automatique)



S-Vent



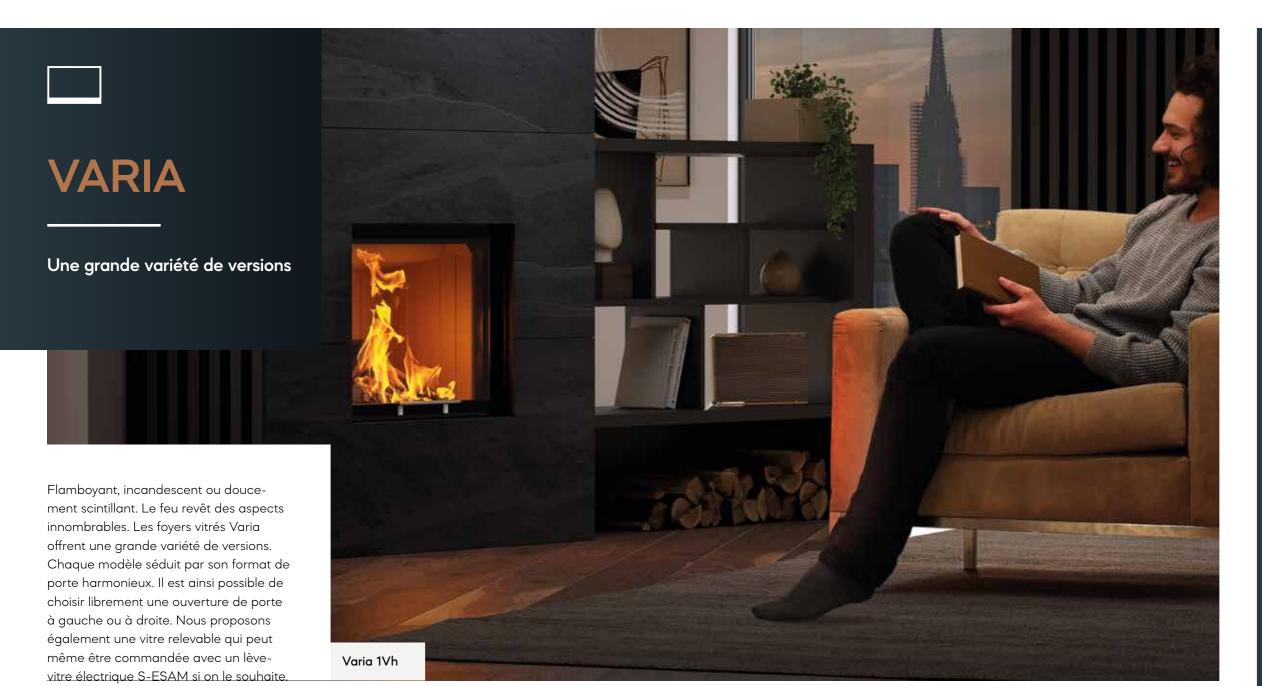





### **VERSIONS**

Varia 1V | RLU Varia 1Vh | RLU

((L)) 7,7 – 14,3 kW 11,9 – 21,2 kW NSHF

Varia 1V-87h

(L)) 6,7 – 12,4 kW 7,6 – 14,2 kW

Varia 1V-100h

(**(**)) 7,3 – 13,5 kW

Varia Sh | RLU

**₹** A+

(**L**)) 7,7 – 14,3 kW

Varia AS | RLU Varia ASh | RLU

<u>₹</u> A+

(仏) 4,9 – 9,1 kW 7,7 – 14,3 kW NSHF

Varia Ah

₹<u></u> A

(**((()**) 7,3 – 13,5 kW

Varia Bh | RLU

<u>₹</u> A

(**L**)) 7,3 – 13,5 kW

Varia B-120h

(**心**) 10,5 – 19,5 kW


Varia M-80h RLU

((L)) 6,3 – 11,7 kW







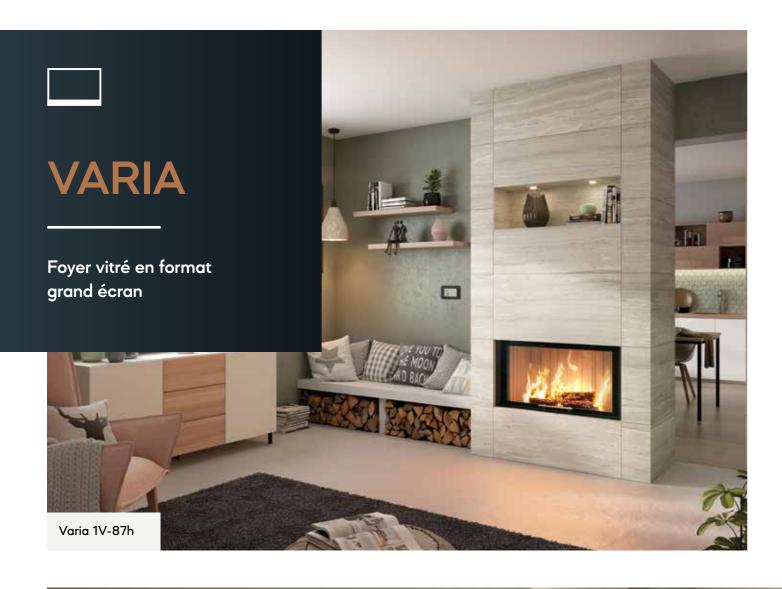





# FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO (commande de combustion)



S-USI II (manostat à ouverture minimale de pression)



S-ESAM | S-ESAM 3.0 (porte coulissante automatique)



S-Kamatik 2 (régulation du tirage de cheminée)



S-Vent



# **VARIA**

Le grand écran du feu

Un feu presque aussi large que l'horizon. Les foyers vitrés Varia AS et Varia ASh impressionnent par leur format large. Ils ont une largeur de façade de 75 cm pour une hauteur de 38 cm seulement. Ils ont ainsi les dimensions impressionnantes d'un écran de cinéma.

Ces foyers vitrés s'intègrent également dans le thème très tendance du logement intelligent. Avec la ventilation S-Vent et la commande de combustion numérique S-Thermatik NEO, vous disposerez d'un pack d'assistance très pratique qui offre un confort et une sécurité accrus, pour un moment de détente près du feu.







# **VARIA**

Des perspectives pour le feu

Vivre un jeu de lumière de plusieurs manières. Avec sa vitre d'angle compacte, le Varia en forme de L permet de profiter pleinement d'un feu impressionnant de deux côtés. Ainsi, le foyer vitré alimenté par des bûches constitue une solution d'angle parfaite et permet d'envisager de toutes nouvelles positions pour profiter du feu dans la pièce. Les compartiments de différentes tailles avec la réserve de bois visible créent encore plus de convivialité pour le temps passé devant le foyer vitré.

Tous les modèles de foyers d'angle Varia possèdent une puissance suffisante pour chauffer d'autres pièces. La commande numérique S-Thermatik NEO aide à bien gérer le feu en





### **VERSIONS**

Varia 2L-55 Varia 2R-55



(**4**)) 4,9 – 9,1 kW

Varia 2L-55h | RLU Varia 2R-55h | RLU

(**᠘**) 4,9 – 9,1 kW

Varia 2L-62 Varia 2R-62

4,8 – 9,0 kW 7,0 – 13,0 kW NSHF

Varia 2L-62h | RLU 👔 🗛 Varia 2R-62h | RLU

(L)) 4,8 – 9,0 kW 7,0 – 13,0 kW NSHF

Varia 2L-68h Varia 2R-68h <u>1</u> A+

(仏) 6,7 – 12,5 kW 6,9 – 12,9 kW NSHF

Varia 2Lh Varia 2Rh <u>₹</u> A+

7,4 – 13,7 kW 8,4 – 15,6 kW NSHF

Varia AS-2Lh Varia AS-2Rh <u>₹</u> A

(**4**)) 4,9 – 9,1 kW

Varia 2L-80h Varia 2R-80h

Varia 2L-100h Varia 2R-100h

((L)) 8,6 – 16,0 kW




















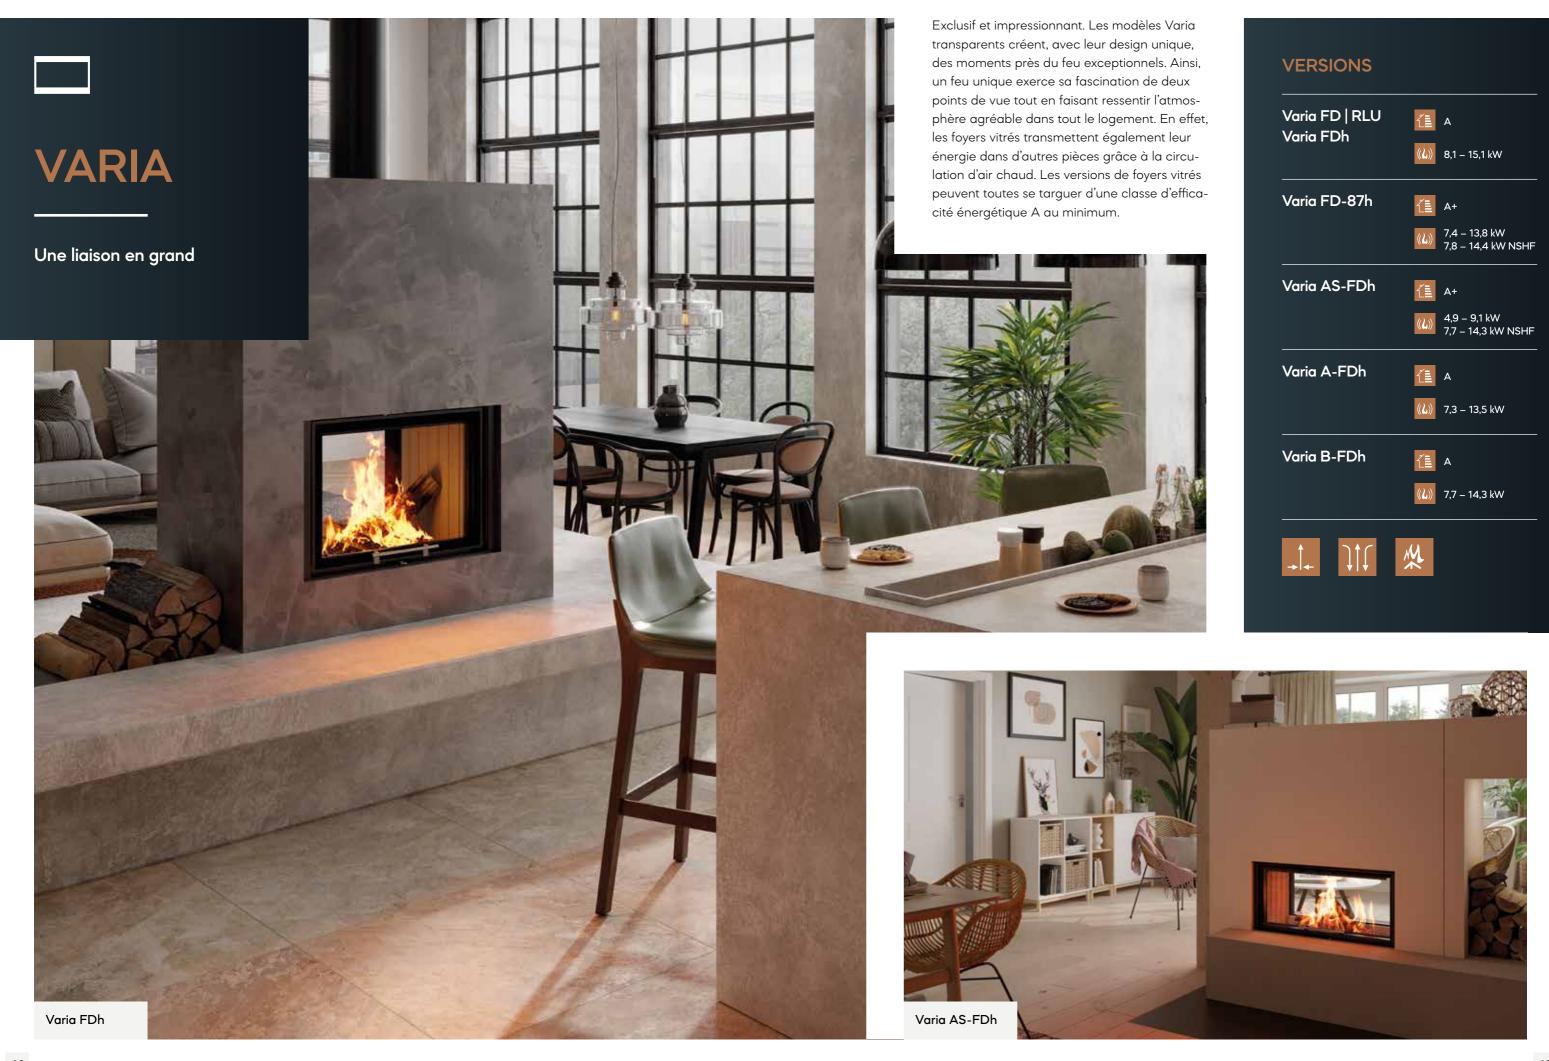





avec vue dégagée

Lorsqu'on entre dans une pièce spacieuse équipée d'un foyer vitré transparent Varia, on apprécie l'atmosphère agréable et douillette qui y règne. En effet, les différents modèles séduisent d'une part par leur format large et élégant et présentent d'autre part le feu comme un élément de liaison entre deux pièces.





Une entrée en scène spectaculaire pour un moment particulier près du feu. En effet, la forme en U unique des modèles Varia laisse sortir les flammes du mur et en fait le personnage principal. Profitez pleinement de la chaleur et de la lumière du foyer vitré de toutes les directions de la pièce sur les trois côtés du foyer vitré. Le spectacle captive tout le monde.

Cette impression est encore renforcée lorsque le lève-vitre électrique S-ESAM en option ouvre la porte vitrée comme un rideau de théâtre. Les modèles Varia déploient également leur pouvoir chauffant dans d'autres pièces. En effet, leur énergie transmise par l'air chaud est alors perceptible dans tout le logement, avec un effet douillet et chaud.

# VERSIONS

Varia AS-3RLh



(**仏**)) 5,9 – 10,9 kW

Varia Ch













Varia Ch

12

**VARIA** 



Le bois crépite doucement dans le modèle Varia H<sub>2</sub>O et s'enflamme régulièrement. Après un moment, la chaleur agréable du foyer vitré attire et, lorsqu'on admire le feu qui crépite, la détente à l'état pur commence. Cependant, ces modèles particuliers de la série Varia ne font pas seulement briller les yeux par leur feu unique, ils enthousiasment aussi par leurs raffinements techniques.

Les modèles H<sub>2</sub>O innovants produisent ainsi de l'eau chaude de manière durable et neutre en CO<sub>2</sub>, utilisable dans toutes les zones de l'habitation. Tout cela est rendu possible par la commande numérique S-Thermatik NEO. Les différentes versions du foyer vitré, alimentées par des bûches bien stockées, atteignent toujours la classe d'efficacité énergétique A+ dans les tests, avec les meilleures perspectives pour l'environnement.

### **VERSIONS**

Varia 1V H<sub>2</sub>O Varia 1Vh H<sub>2</sub>O



((L)) 5,6 – 10,4 kW

Varia 1V H<sub>2</sub>O XL Varia 1Vh H<sub>2</sub>O XL



(*L*)) 6,3 – 11,7 kW

Varia 1V H<sub>2</sub>O XXL A+ Varia 1Vh H<sub>2</sub>O XXL

((L)) 10,5 – 19,5 KW

Varia Ah H<sub>2</sub>O














Des perspectives flamboyantes

Chaleur et sentiment de sécurité. C'est pourquoi une place près du feu est convoitée depuis la nuit des temps. Avec sa vitre d'angle compacte, la forme en L bien pensée du Varia H<sub>2</sub>0 permet de profiter pleinement des flammes des deux côtés. Ainsi, le feu est visible en permanence. La solution d'angle raffinée offre de nouvelles dimensions pour un design d'intérieur unique car le foyer vitré peut être installé de manière autonome et sans contrainte dans la pièce.

Tous les modèles de foyers d'angle Varia offrent un avantage supplémentaire. En effet, ils transmettent également leur puissance dans d'autres pièces grâce à la circulation d'air chaud. La commande numérique S-Thermatik NEO vous aide à bien gérer le feu. La version à circulation d'eau est particulièrement conçue pour une consommation durable des ressources. En effet, elle produit en plus de l'eau chaude neutre en CO<sub>2</sub> grâce au feu de l'innovation.

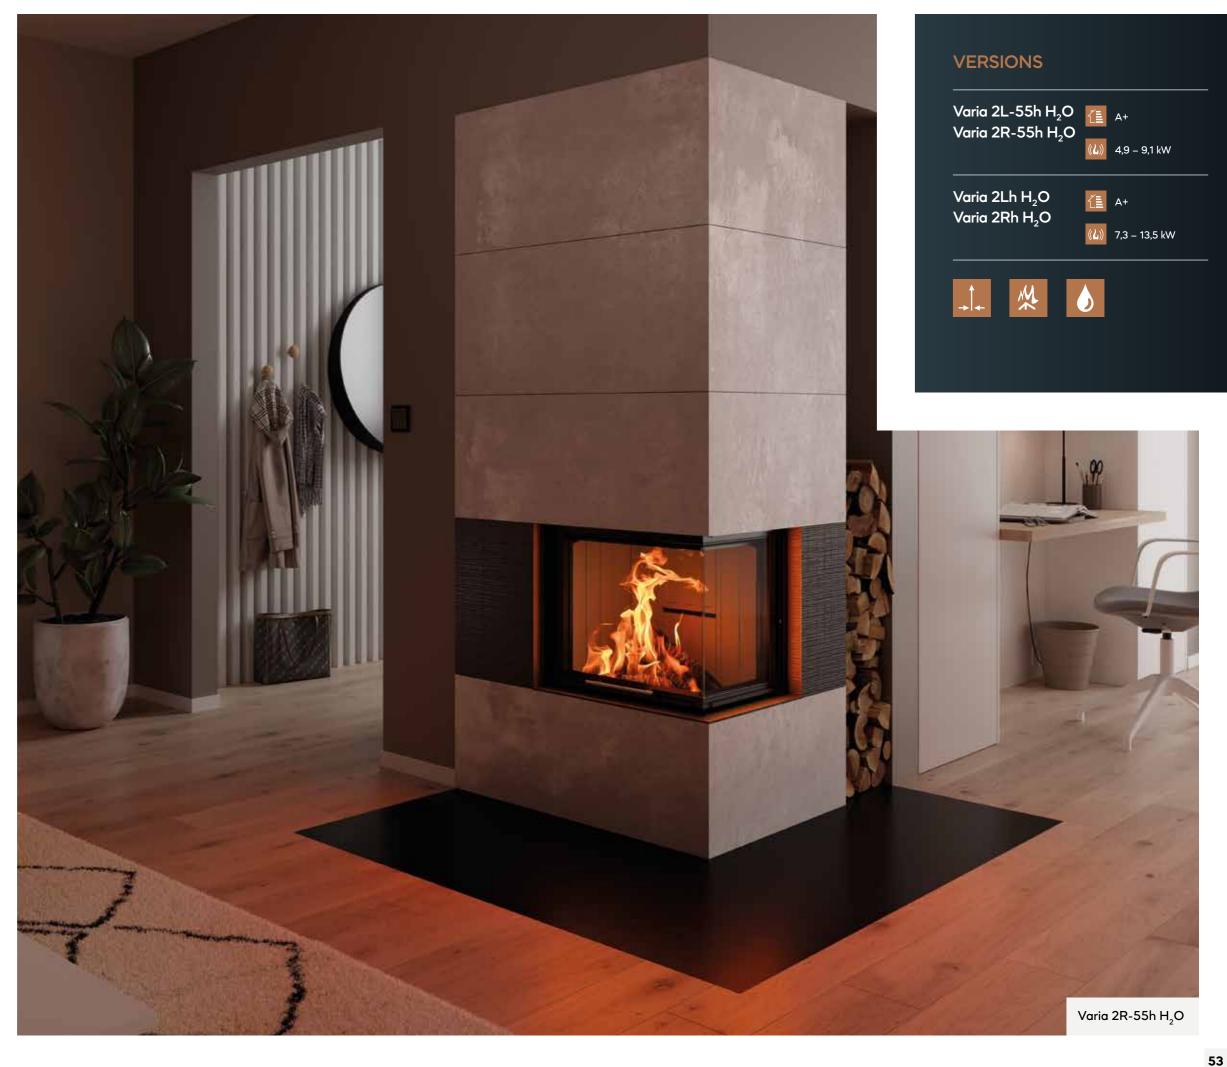



Tout simplement fascinant. Avec le Varia H<sub>2</sub>O transparent, les flammes sont visibles en permanence. En effet, le foyer vitré relie de manière rectiligne et claire deux pièces entre elles grâce à un feu unique, créant ainsi une nouvelle expérience architecturale.

# **FONCTIONS D'ASSISTANCE** CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO (commande de combustion)



S-USI II (manostat à ouverture minimale de pression)



S-ESAM | S-ESAM 3.0 (porte coulissante automatique)




S-Kamatik 2 (régulation du tirage de cheminée)



S-Vent

### Pour cela, Spartherm a développé différentes largeurs de façade de 67 cm ou 87 cm qui s'intègrent harmonieusement dans un aménagement mural. Les vitres céramiques grand format, entièrement antireflet, offrent une vue panoramique sur le feu vivant. Cependant, les modèles transparents du Varia H<sub>2</sub>O peuvent être adaptés aux besoins individuels. Ainsi, d'autres caractéristiques rendent les moments passés près du feu encore plus raffinés. Pour cela, il est possible de choisir, outre une porte battante classique, une porte de foyer relevable. Pour une utilisation encore plus confortable, nous proposons également un lève-vitre électrique S-ESAM si on le souhaite. Tout comme les autres modèles du Varia H<sub>2</sub>O, celui-ci est prévu pour produire de l'eau chaude de manière durable et neutre en CO<sub>2</sub>.



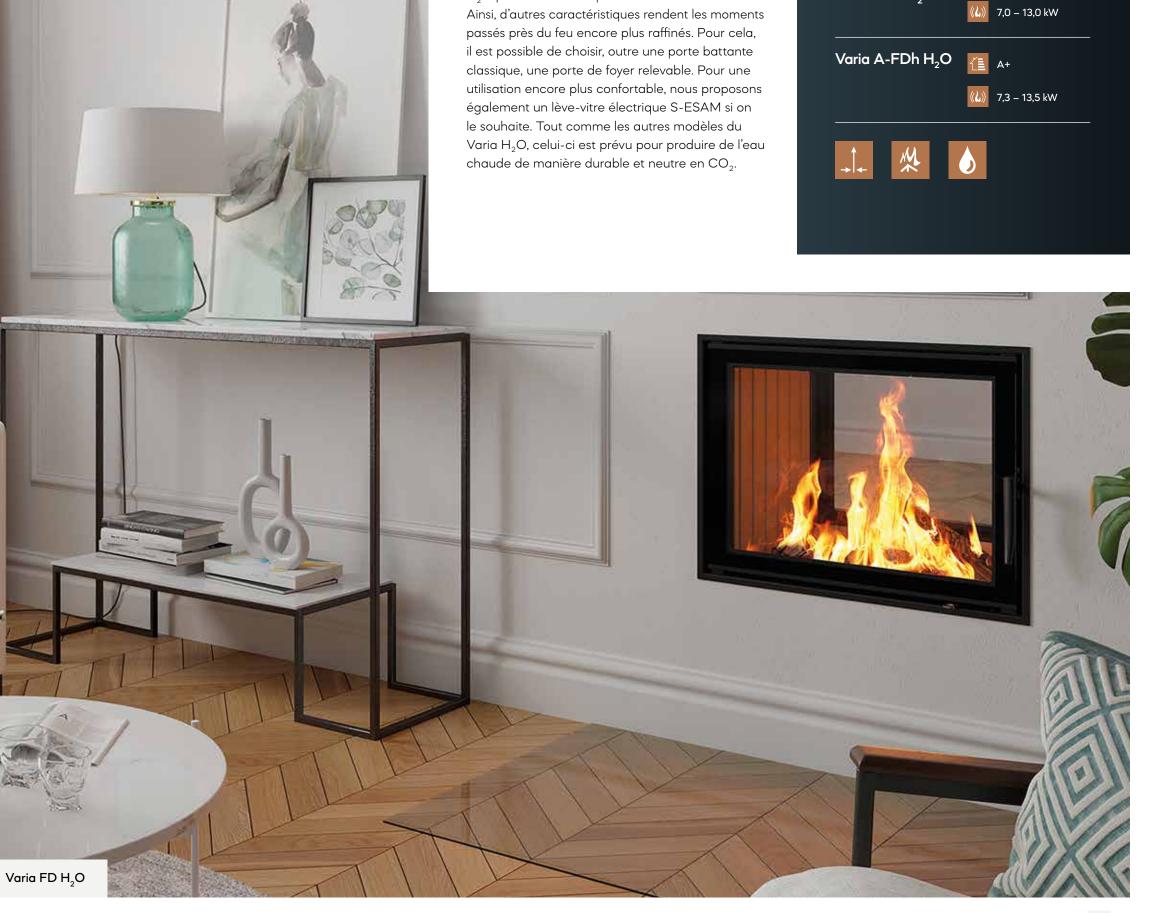

# **APERÇU DU PRODUIT**

























Varia 1Vh H<sub>2</sub>O XXL



Varia

 $H_2O$ 







Varia 1V H<sub>2</sub>O XXL



Varia 2R-55h





# TEC CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fav		s vitrés		Mini	Mini	Mini	Mini	Varia	Varia	Varia	Varia	Varia
гоу	ers	s vitres		R1V	Z1	s	Sh	1V	1Vh	1V-87h	1V-100h	Sh
	Со	ote de porte Hauteur	mm	505	505	505	514	512   566	514   574	528	700	623
es	Со	ote de porte Largeur	mm	438	438	598	606	668	671	875	1006	746
Cotes	Со	te de porte Profondeur	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ccordement du conduit de nées Ø	mm	180	180	180	180	200   180	200   180	200	250   200	200   180
		Classe d'efficacité énergétique		А	А	А	А	A+	A+	A+	А	А
	dard	Puissance nominale	kW	5,2	7,0	7,0	7,0	11,0	11,0	9,5	10,4	11,0
	Standard	Plage de puissance thermique	kW	4,5 - 6,8	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7 – 14,3	7,7 – 14,3	6,7 – 12,4	7,3 – 13,5	7,7 – 14,3
		Rendement	%	80	> 78	> 78	> 78	> 80	> 80	> 80	80	> 80
		Classe d'efficacité énergétique		A+	A+	-	-	A+	A+	A+	-	-
ances	NSHF	Puissance nominale	kW	6,2	10,0	-	-	17,0	17,0	10,9	_	-
Puissances	avec	Plage de puissance thermique	kW	4,5 - 8,1	7,0 – 13,0	-	-	11,9-21,2	11,9-21,2	7,6 – 14,2	-	-
ш.		Rendement	%	> 85	> 85	-	-	> 85	> 85	> 85	-	-
		Classe d'efficacité énergétique		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S	Puissance nominale	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,	Plage de puissance thermique	kW	-	-	-	-	_	-	-	-	-
		Rendement	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ب	2è	niveau BlmSchV. 2010		1	1	1	1	1	1	<b>√</b>	1	1
iles e	150	a B-VG		1	<b>/</b> *	<b>/*</b>	<b>√</b> *	1	1	<b>√</b>	1	1
Contrôles et valeurs	Éco	oconception 2022		1	1	1	1	1	1	<b>✓</b>	1	1
O	For	nctionnement avec la porte foyer ouverte		-	1	1	1	-	-	-	-	-
	Poi	ids (environ)	kg	121	164	142	175	242   248	282   288	350	394	272
lnfo	For	nction de porte		Rabattable	Rabattable	Rabattable	Relevable	Rabattable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable
	Vit	rage		Simple								

Foy	ers	vitrés RLU		Mini R1V RLU	Mini Z1 RLU	Mini S RLU	Mini Sh RLU	Varia 1V RLU	Varia 1Vh RLU	Varia AS RLU	Varia ASh RLU	Varia Sh RLU
	Co	te de porte Hauteur	mm	512	512	512	514	512	514	367	370	623
Cotes	Co	te de porte Largeur	mm	438	438	598	606	668	671	744	730	746
ပိ	Co	te de porte Profondeur	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ccordement du conduit de nées Ø	mm	180	180	180	180	200   180	200   180	180	180	200   180
		Classe d'efficacité énergétique		А	А	А	А	А	A+	A+	A+	A+
	Standard	Puissance nominale	kW	5,2	7,0	7,0	7,0	11,0	11,0	7,0	7,0	11,0
	Stan	Plage de puissance thermique	kW	4,5 – 6,8	4,9 – 9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7 – 14,3	7,7 – 14,3	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7 – 14,3
		Rendement	%	80	> 78	> 78	> 78	> 80	> 80	> 80	> 80	80
		Classe d'efficacité énergétique		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ances	H S	Puissance nominale	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puissances	avec NSHF	Plage de puissance thermique	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ш	0	Rendement	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Classe d'efficacité énergétique		-	-	-	-	А	-	-	-	-
	S	Puissance nominale	kW	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-
	0,	Plage de puissance thermique	kW	-	-	-	-	4,9-9,1	-	-	-	-
		Rendement	%	-	-	-	-	> 80	-	-	-	-
	2è	niveau BlmSchV. 2010		✓	✓	<b>✓</b>	<b>√</b>	1	✓	✓	✓	✓
Tests	15c	B-VG		✓	<b>√</b> *	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Ę	Éco	oconception 2022		✓	✓	<b>√</b>	<b>√</b>	1	✓	✓	✓	✓
	For	nctionnement avec la porte foyer ouverte		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poi	ds (environ)	kg	121	164	142	175	217	282	166	209	272
Info	For	nction de porte		Rabattable	Rabattable	Rabattable	Relevable	Rabattable	Relevable	Rabattable	Relevable	Relevable
	Vit	rage		Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple

Varia AS	Varia ASh	Varia Ah	Varia Bh	Varia B-120h	Arte 1Vh-66	Arte Bh	Mini S-FDh	Varia FD	Varia FDh	Varia FD-87h	Varia AS-FDh	Varia A-FDh
367	370	440	523	523	663	805	514   505	507   507	514   507 574   567	526   518	371   364	440   430
744	730	881	1006	1206	396	656	606   598	668   668	671   668	875   872	730   741	881   877
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	180	200   180	250   200	250	180	200   180	200   180	250	250	200	180	250
A+	A+	А	А	А	A+	А	А	А	А	A+	A+	А
7,0	7,0	10,4	10,4	15,0	6,6	11,0	6,0	11,6	11,6	10,6	7,0	10,4
4,9-9,1	4,9-9,1	7,3 – 13,5	7,3 – 13,5	10,5 – 19,5	4,6-8,6	7,7 – 14,3	4,5 – 7,8	8,1 – 15,1	8,1-15,1	7,4 – 13,8	4,9-9,1	7,3 – 13,5
> 80	> 80	> 80	> 78	78	> 85	> 78	> 78	80	80	> 80	> 80	> 80
A+	A+	-	-	-	A+	-	-	-	-	A+	A+	-
11,0	11,0	-	-	-	10,4	-	-	-	-	11,1	11,0	-
7,7 – 14,3	7,7 – 14,3	-	-	-	7,3 – 13,5	-	-	-	-	7,8 – 14,4	7,7 – 14,3	-
> 85	> 85	-	-	-	> 85	-	-	-	-	> 85	> 85	-
-	-	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6,3 – 11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	_	> 78	-	-	-	-	-	-	-	_	-
✓	1	1	1	1	✓	1	1	1	1	1	1	✓
✓	1	1	√*	<b>/</b> *	✓	<b>/*</b>	<b>√</b> *	<b>√</b>	1	1	1	1
✓	1	1	1	1	✓	1	1	1	1	1	1	✓
✓	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
166	209	305	350	369	243	287	266	212	265	297	205	314
Rabattable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Rabattable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable
Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Double	Simple	Simple

Varia M-80h RLU	Varia Bh RLU	Arte 1Vh-66 RLU	Varia FD RLU	Varia 2L-55h / 2R-55h RLU	Varia 2L-62h / 2R-62h RLU
523	523	663	512   512	514	444
802	1006	396	668   668	584	596
-	-	-	-	392	392
200   180	250   200	180	250	180	180
А	А	A+	А	А	A+
9,0	10,4	6,6	11,6	7,0	6,9
6,3 – 11,7	7,3 – 13,5	4,6-8,6	8,1-15,1	4,9-9,1	4,8-9,0
> 78	> 78	> 85	80	> 80	> 80
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	<b>✓</b>	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-
291	350	243	212	222	206
Relevable	Relevable	Relevable	Rabattable	Relevable	Relevable
Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple

Varia B-FDh	Mini 2L / 2R	Mini 2LRh	Varia 2L-55 / 2R-55	Varia 2L-55h / 2R-55h	Varia 2L-62 / 2R-62	Varia 2L-62h / 2R-62h	Varia 2L-68h / 2R-68h	Varia 2Lh / 2Rh	Varia AS-2Lh / AS-2Rh	Varia 2L-80h / 2R-80h	Varia 2L-100h / 2R-100h	Arte 2LRh-66
523   515	502	505	508	514	438	444	501	514	370	412	412	663
1006   1002	452	466	571	584	583	596	685	685	730	807	1002	363
-	452	466	379	392	378	392	410	466	358	501	501	363
250	180	180	180	180	180	180	250   200	200   180	200   180	250   200	250   200	180
А	А	А	А	А	A+	A+	A+	A+	А	A+	A+	A+
11,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,9	6,9	9,6	10,5	7,0	11,0	12,3	6,4
7,7 – 14,3	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,8 – 9,0	4,8 - 9,0	6,7 – 12,5	7,4 – 13,7	4,9-9,1	7,7 – 14,3	8,6 - 16,0	4,5-8,3
79	80	80	80	80	> 80	> 80	> 80	> 80	80	> 80	> 80	> 80
-	-	-	-	-	A+	A+	A+	A+	-	-	-	A+
-	-	-	-	-	10,0	10,0	9,9	12,0	-	-	-	10,4
-	-	-	-	-	7,0 – 13,0	7,0 – 13,0	6,9-12,9	8,4-15,6	-	-	-	7,3 – 13,5
-	-	-	-	-	> 85	> 85	> 85	> 85	-	-	-	> 85
-	-	-	-	-	-	-	-	А	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4,9-9,1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	> 78	-	-	-	-
✓	✓	<b>√</b>	1	<b>√</b>	✓	1	1	<b>√</b>	✓	✓	✓	1
√*	✓	✓	<b>√</b>	✓	✓	✓	1	<b>√</b>	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-
390	166	199   211	170	200	181	206	310	274   277	199	274	320	186
Relevable	Rabattable	Rabattable	Rabattable	Relevable	Rabattable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable
Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple

Foy	/ers	vitrés H <sub>2</sub> O		Varia 1V H <sub>2</sub> O	Varia 1V H <sub>2</sub> O XL	Varia 1V H <sub>2</sub> O XXL	Varia 1Vh H <sub>2</sub> O	Varia 1Vh H <sub>2</sub> O XL	Varia 1Vh H <sub>2</sub> O XXL	Varia Ah H <sub>2</sub> O	Varia FD H <sub>2</sub> O	Varia FDh H <sub>2</sub> O
	Cot	e de porte Hauteur	mm	507	507	507	513	513	513	440	507   507	514   507
Cotes	Cot	e de porte Largeur	mm	668	668	668	671	671	671	881	668   668	671   668
ပိ	Cot	e de porte Profondeur	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rac	cordement du conduit de fumées Ø	mm	180	200   180	200   180	180	200   180	200   180	200   180	200	200
		Classe d'efficacité énergétique		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
		Puissance nominale	kW	8,0   5,0	9,0   6,0	15,0   11,0	8,0   5,0	9,0   6,0	15,0   11,0	10,4   7,2	10,0   6,4	10,0   6,4
	Standard	Plage de puissance thermique	kW	5,6 – 10,4	6,3 – 11,7	10,5 – 19,5	5,6 – 10,4	6,3 – 11,7	10,5 – 19,5	7,3 – 13,5	7,0 – 13,0	7,0 – 13,0
	Star	Rendement	%	> 80	> 85	> 85	> 80	> 85	> 85	> 85	> 80	> 80
		Classe d'efficacité énergétique		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ances	   	Puissance nominale	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puissances	c NSHF	Plage de puissance thermique	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
_	gve	Rendement	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Classe d'efficacité énergétique		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Puissance nominale	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Plage de puissance thermique	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S	Rendement	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1	Niveau BlmSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<b>√</b>
Tests	15c	B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P	Éco	oconception 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	For	nctionnement avec foyer ouvert		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poi	ds (environ)	kg	336	341	351	374	379	389	471	352	413
lufo	For	nction de porte		Rabattable	Rabattable	Rabattable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Rabattable	Relevable
	Viti	rage		Simple	Double	Double	Simple	Double	Double	Double	Double	Double

Varia AS-3RLh	Varia C-45h	Varia Ch	Arte U-50h	Arte U-70h	Arte U-90h	Arte 3RL-60h	Arte 3RL-80h	Arte 3RL-100h	Speedy Ph
400	526	508	507	544	507	507	570	570	570
736	651	515	515	562	612	712	1006	523	523
390	310	511	712	911	360	390	448	-	-
200   180	250   200	250   200	250   200	200   250	200   250	200   250	250	180	180
А	А	A+	A+	А	A+	А	А	A+	A+
8,4	9,0	9,3	11,4	13,0	10,0	11,4	11,0	7,0	7,0
5,9 – 10,9	6,3 – 11,7	6,5 – 12,1	8,0 – 14,8	9,1 – 16,9	7,0 – 13,0	8,0 – 14,8	7,7 – 14,3	4,9-9,1	4,9-9,1
80	> 79	> 80	> 80	> 78	> 80	80	> 78	> 80	> 80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>√</b>	<b>√</b>	1	1	1	<b>√</b>	1	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
<b>√</b>	<b>/</b> *	✓	1	<b>√</b> *	<b>√</b>	1	<b>√</b> *	<b>√</b>	<b>√</b>
<b>√</b>	1	✓	1	1	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
-	1	-	-	-	-	-	<b>√</b>	-	-
224	309	235	342	392	264	337	381	210	210
Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable
Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple

′aria -FDh 1 <sub>2</sub> O	Varia 2L-55h/ 2R-55h H <sub>2</sub> O	Varia 2Lh / 2Rh H <sub>2</sub> O					
0   430	515	512					
1   877	584	685					
-	392	455					
200	180	200   180					
<b>A</b> +	A+	A+					
4   6,2	7,0   4,2	10,4   5,9					
-13,5	4,9-9,1	7,3 – 13,5					
80	> 85	> 80					
-	-	-					
-	-	-					
-	-	-					
-	-	-					
-	-	-					
-	-	-					
-	-	-					
-	-	ı					
✓	✓	✓					
<b>√</b>	-	-					
<b>√</b>	✓	✓					
-	-	-					
424	384	367					
evable	Relevable	Relevable					
ouble	Simple	Simple					

# Varia 1V RLU Varia AS RLU Varia 1Vh RLU Varia Sh RLU Varia ASh RLU Varia Varia B-120h Varia M-80h RLU Varia Bh RLU

Varia 2R-55h

Varia 2R-55h

Varia 2L-55h

Varia 2R-62h Varia 2R-62h

Varia 2L-62h

# ORGANISEZ **VOTRE** MOMENT PERSONNEL PRÈS DUFEU

**SPARTHERM** 

# **CONSEILLER EN PRODUITS**

QUEL FEU VOUS CONVIENT LE MIEUX?

Trouvez en quelques étapes le foyer vitré qui répond exactement à vos attentes!



www.spartherm.com

# GAMME DE PRODUITS SPARTHERM®

































Varia


Varia

Varia

Varia



### **REVENDEUR SPÉCIALISÉ**

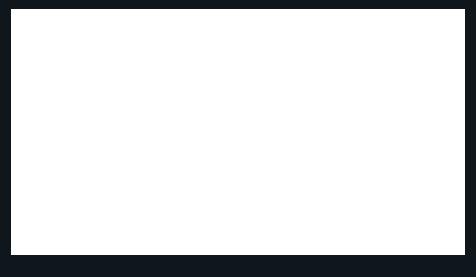

- f www.facebook.com/spartherm
- www.instagram.com/spartherm
- www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com